

DECLARATION DES PERFORMANCES GORINOV D3-I4

1- Code d'identification unique du produit type :

GORINOV D3-I14

Produit de construction pour revêtement souple d'imperméabilité de façade de classes A2 à A5 (I1 à I4)

2- Numéro de type (ou série) du produit ou tout autre élément d'identification :

Produits	Fert / SAP
GORINOV D3 – I4 BLANC calibré 15L	387796
GORINOV D3 – I4 BASE 30 15L	387797

3- Usage prévu selon EN 1504-2 : 2004

Revêtement de protection de surface du béton

4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

GORI

PPG AC France

Union square

1, rue de l'union

92565 RUEIL MALMAISON cedex

Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00

Fax : +33 (0)1 57 61 06 10

5- Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

7- Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit couvert par une norme harmonisée :

Le système 4 d'EVCP (Evaluation et vérification de la constance des performances) ne prescrit pas l'intervention d'un organisme notifié.

8- Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée :

Non applicable

9- Performances déclarées :Caractéristiques du produit GORINOV D3-I4 identifié aux points 1 et 2 de classes A₂ (I₁) à A₅ (I₄) appliqué sur support béton préalablement imprimé

Caractéristiques essentielles Du revêtement (KIT)	Performances				Spécification technique harmonisée
	A2 (I ₁)	A3 (I ₂)	A4 (I ₃)	A5 (I ₄)	
Perméabilité au CO ₂	Sd > 50m				EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I : Sd < 5m				
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}				
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0,8 N/mm ²				
Résistance à la fissuration	A ₂ > 0,25 mm (-10°C)	A ₃ > 0,50 mm (-10°C)	A ₄ > 1,25 mm (-10°C)	A ₅ > 2,5 mm (-10°C)	
Réaction au feu (Euroclasse)	NPD				
Substances dangereuses	Conforme à 5-3				

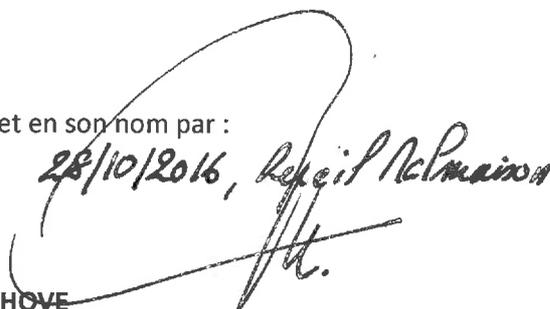
10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

28/10/2016, Repeil NePmainon


Thierry VANDENKERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques